

J50

标签、吊牌打印系统

个性化生产

高清喷印

可变数据/条形码编辑软件




适用范围广

专用标签、吊牌可排版式编辑软件，支持windows系统字体，适用于各类大小标签、吊牌打印条形码、中英文、数字、特殊符号、商标图案、二维码、可变数据等。

自动分张打印


定制化自动分张输送，平整、稳定、高速打印。各类大小标签、吊牌集合到同一个输送平台打码。大幅减少设备采购成本，操作简单易学、生产效率高、维护低。

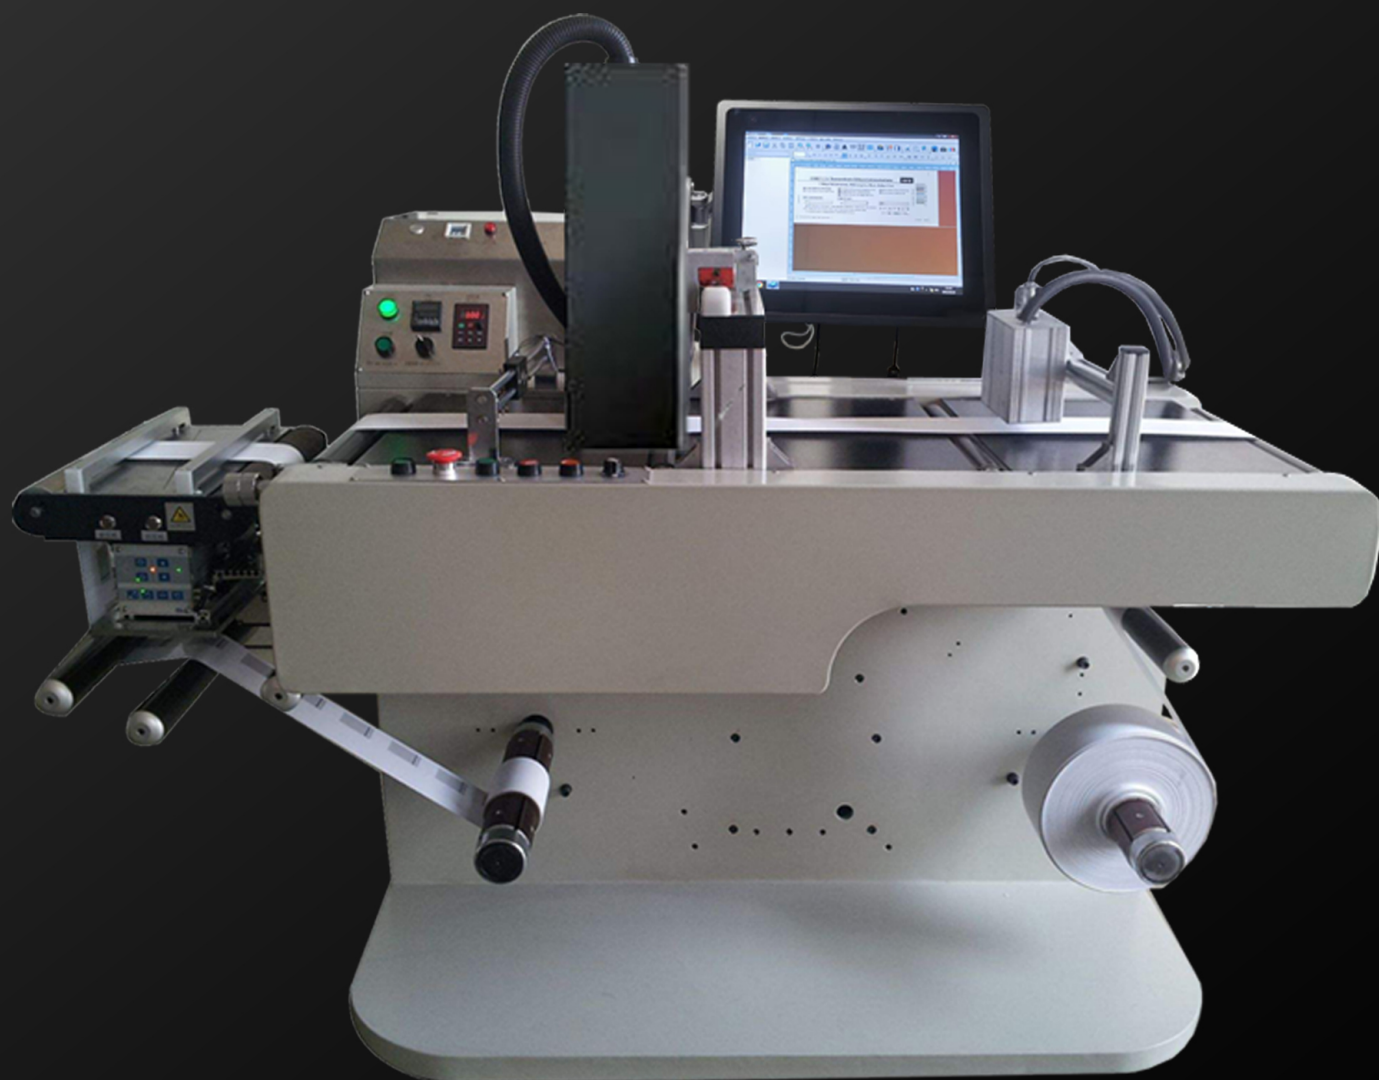

打印样品

纸张、卡片、塑料、金属和其他材料的图形打印质量
灵活的标签设计：文本、计数器、时钟、图形、徽标、条形码
码都可以包含在同一标签上

标签、吊牌
条形码、文字

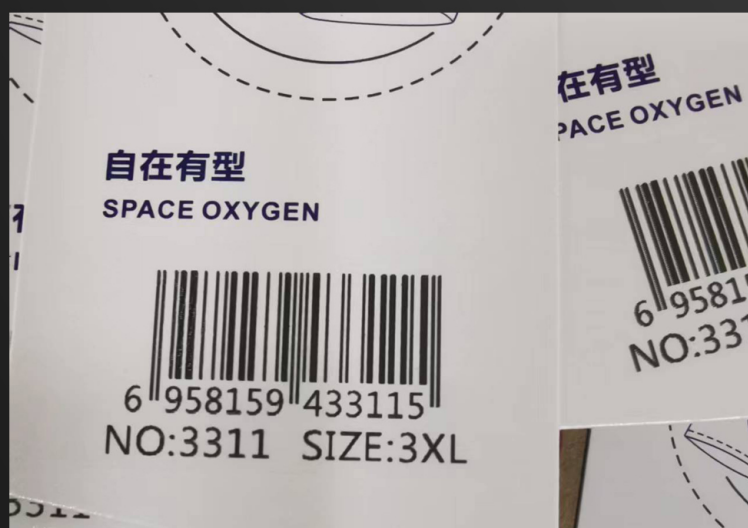

纸卡
二维码、日期

技术参数

采用**600dpi**高分辨率打印头，确保在高生产速度下获得最佳、最出色的打印质量。除了无与伦比的速度和**600dpi**的分辨率，**J50**工程师还确保了卓越的可靠性。打印精度高、生产速度快、生产成本低、附着力强，不易脱落。

打印速度：	最高. 120 m / min
打印距离：	0-5mm
打印高度：	最大54mm
操作系统：	Windows

操作软件：	专用标签、吊牌编辑软件
打印分辨率：	DPI：150、300、600 等分辨率可调
打印内容：	多种类型条形码、中英文数字、符号、商标图案、二维码、可变数据等。
打印字体：	Windows 字体
打印模式：	标准和连续打印

墨路系统：	智能供墨系统，缺油墨自动报警，不停机更换墨水
-------	------------------------

油墨类型：	UV ink
-------	--------

数据接口：	USB, RS232, 以太网接口等
-------	--------------------

数据类型：	Text, Excel, access, socket等
-------	------------------------------

电压：	220V-50Hz
-----	------------------

功率：	100W
-----	-------------

适用环境	5--35 °C (温度)
------	----------------------

	10--90% (湿度)
--	---------------------

设备配置

- 自动分张设备（按需定制）
- 打印设备（含软件、平板电脑、墨水、感应器、同步器等）
- UV固化设备

可选配置

- 表面处理设备
- 视觉检测设备
- 剔除装置

整体示意图

工作流程：放料→自动分张→打印→UV烘干→收料

备注：示意图仅用于参考，不作为实际使用图纸。

