


Ujet

支持OEM个性化定制

简便可靠 | 质优价廉

支持大容量墨袋、墨水连供系统

防伪追溯数据喷印

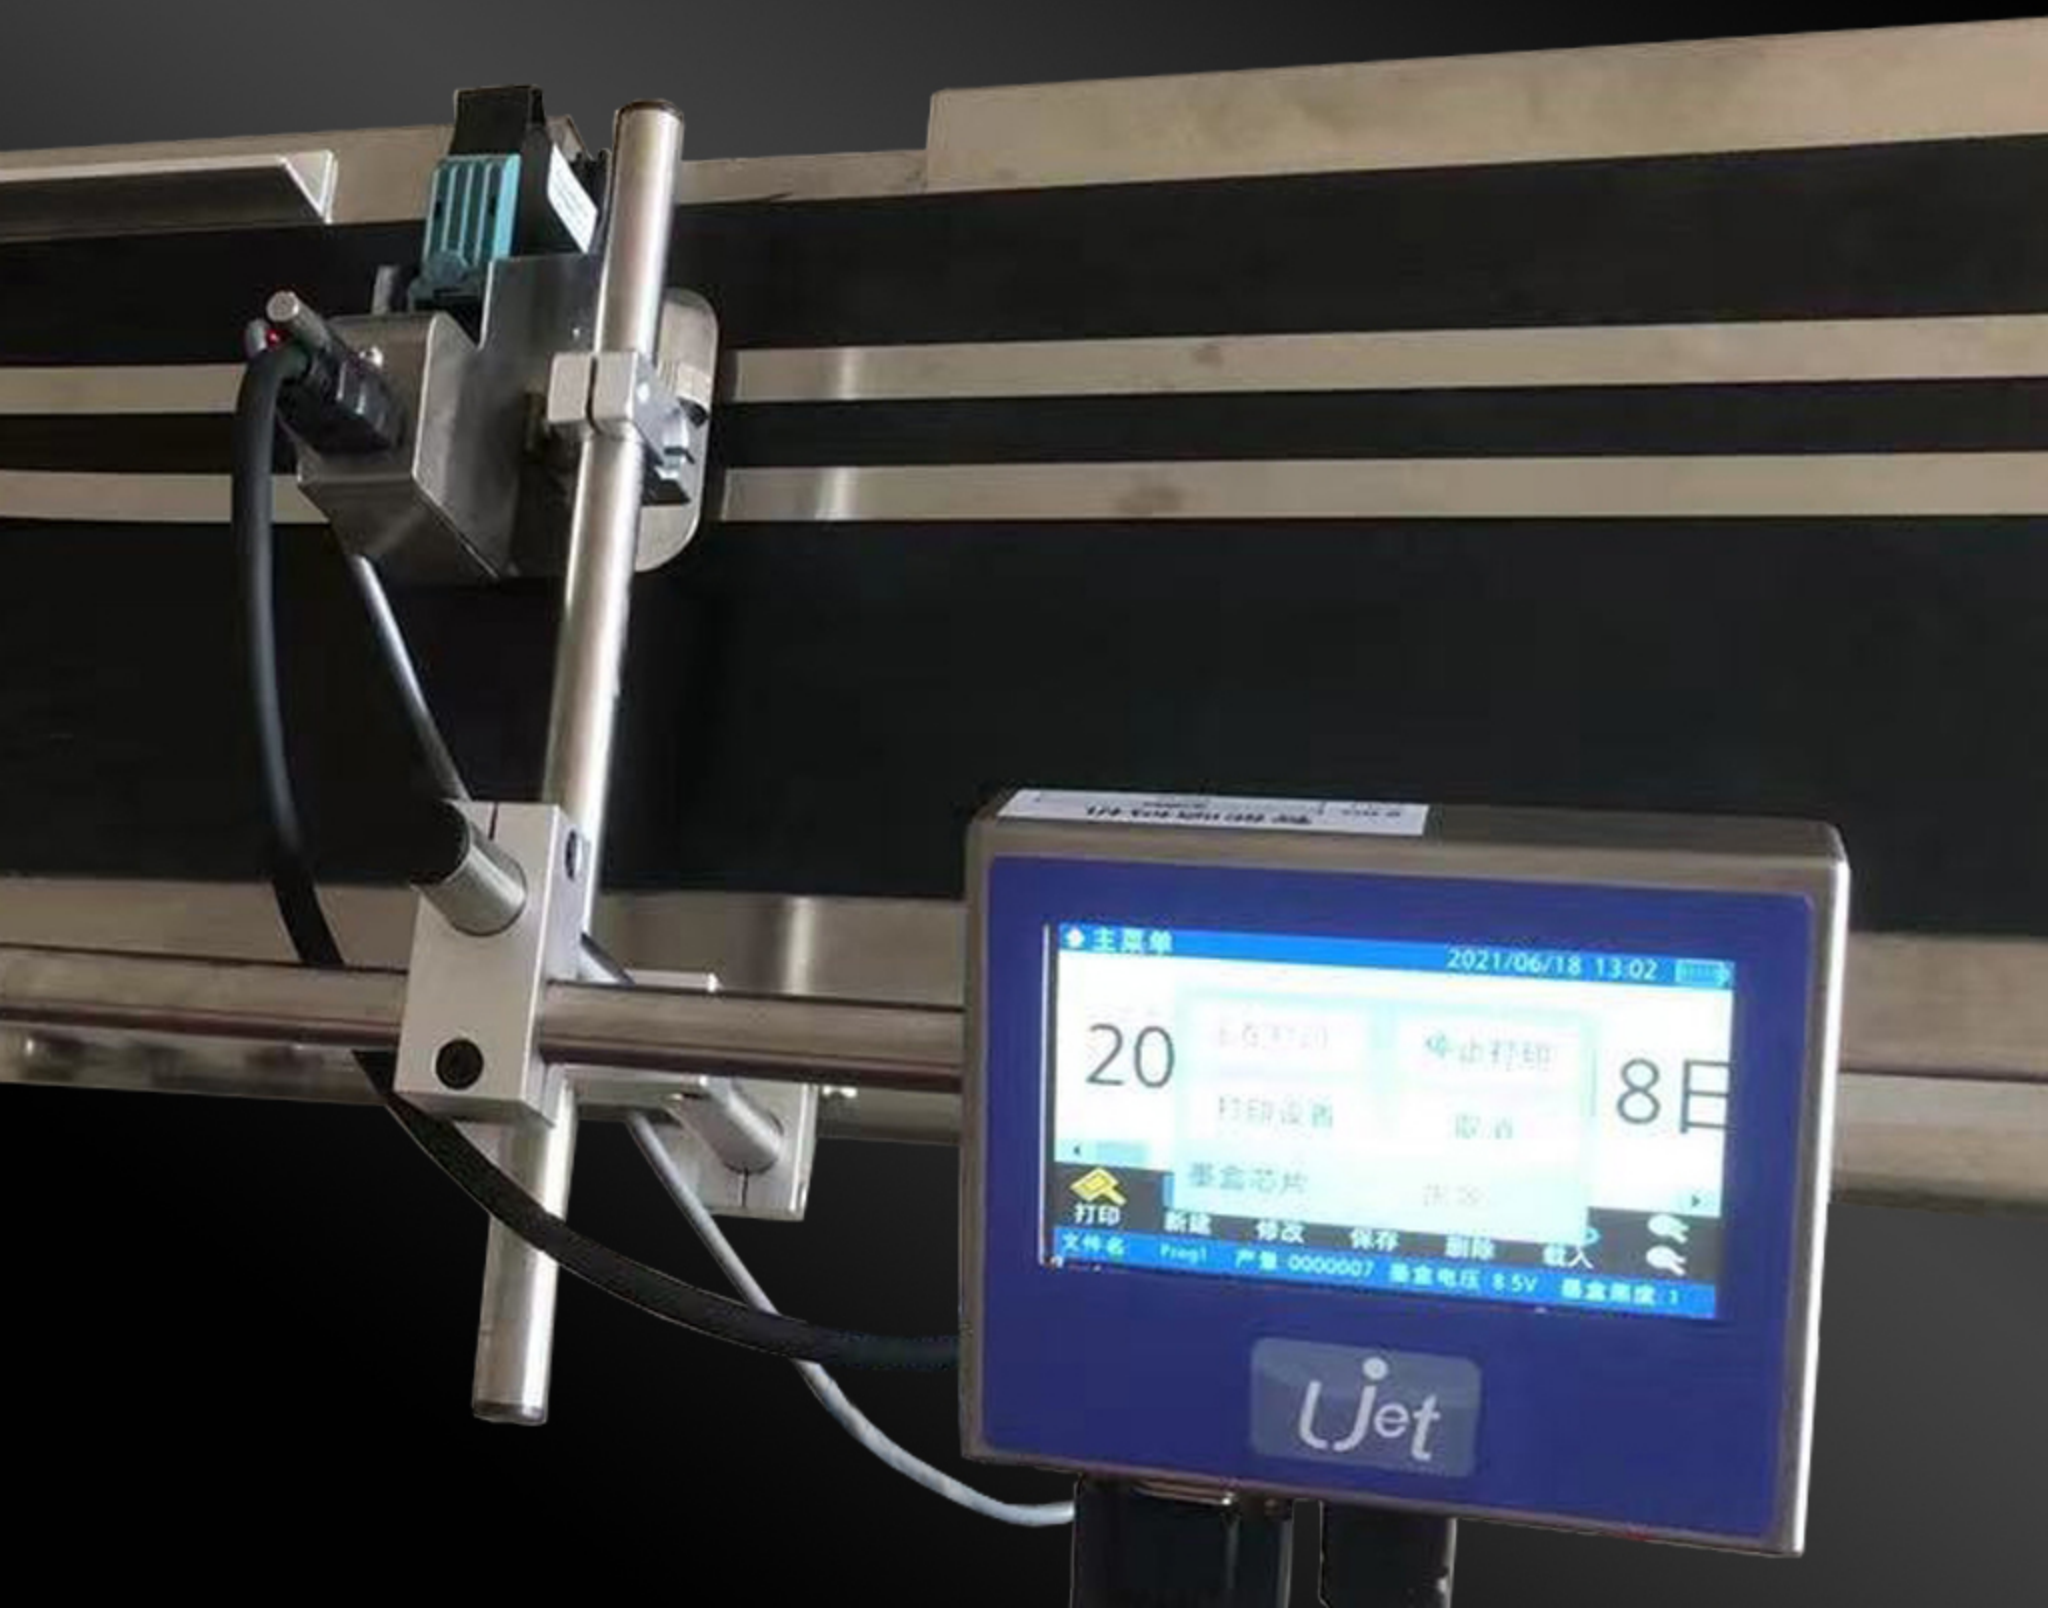


Ujet

连续供墨系统

Continuous Ink Supply System

方案模块化 | 应用无极限

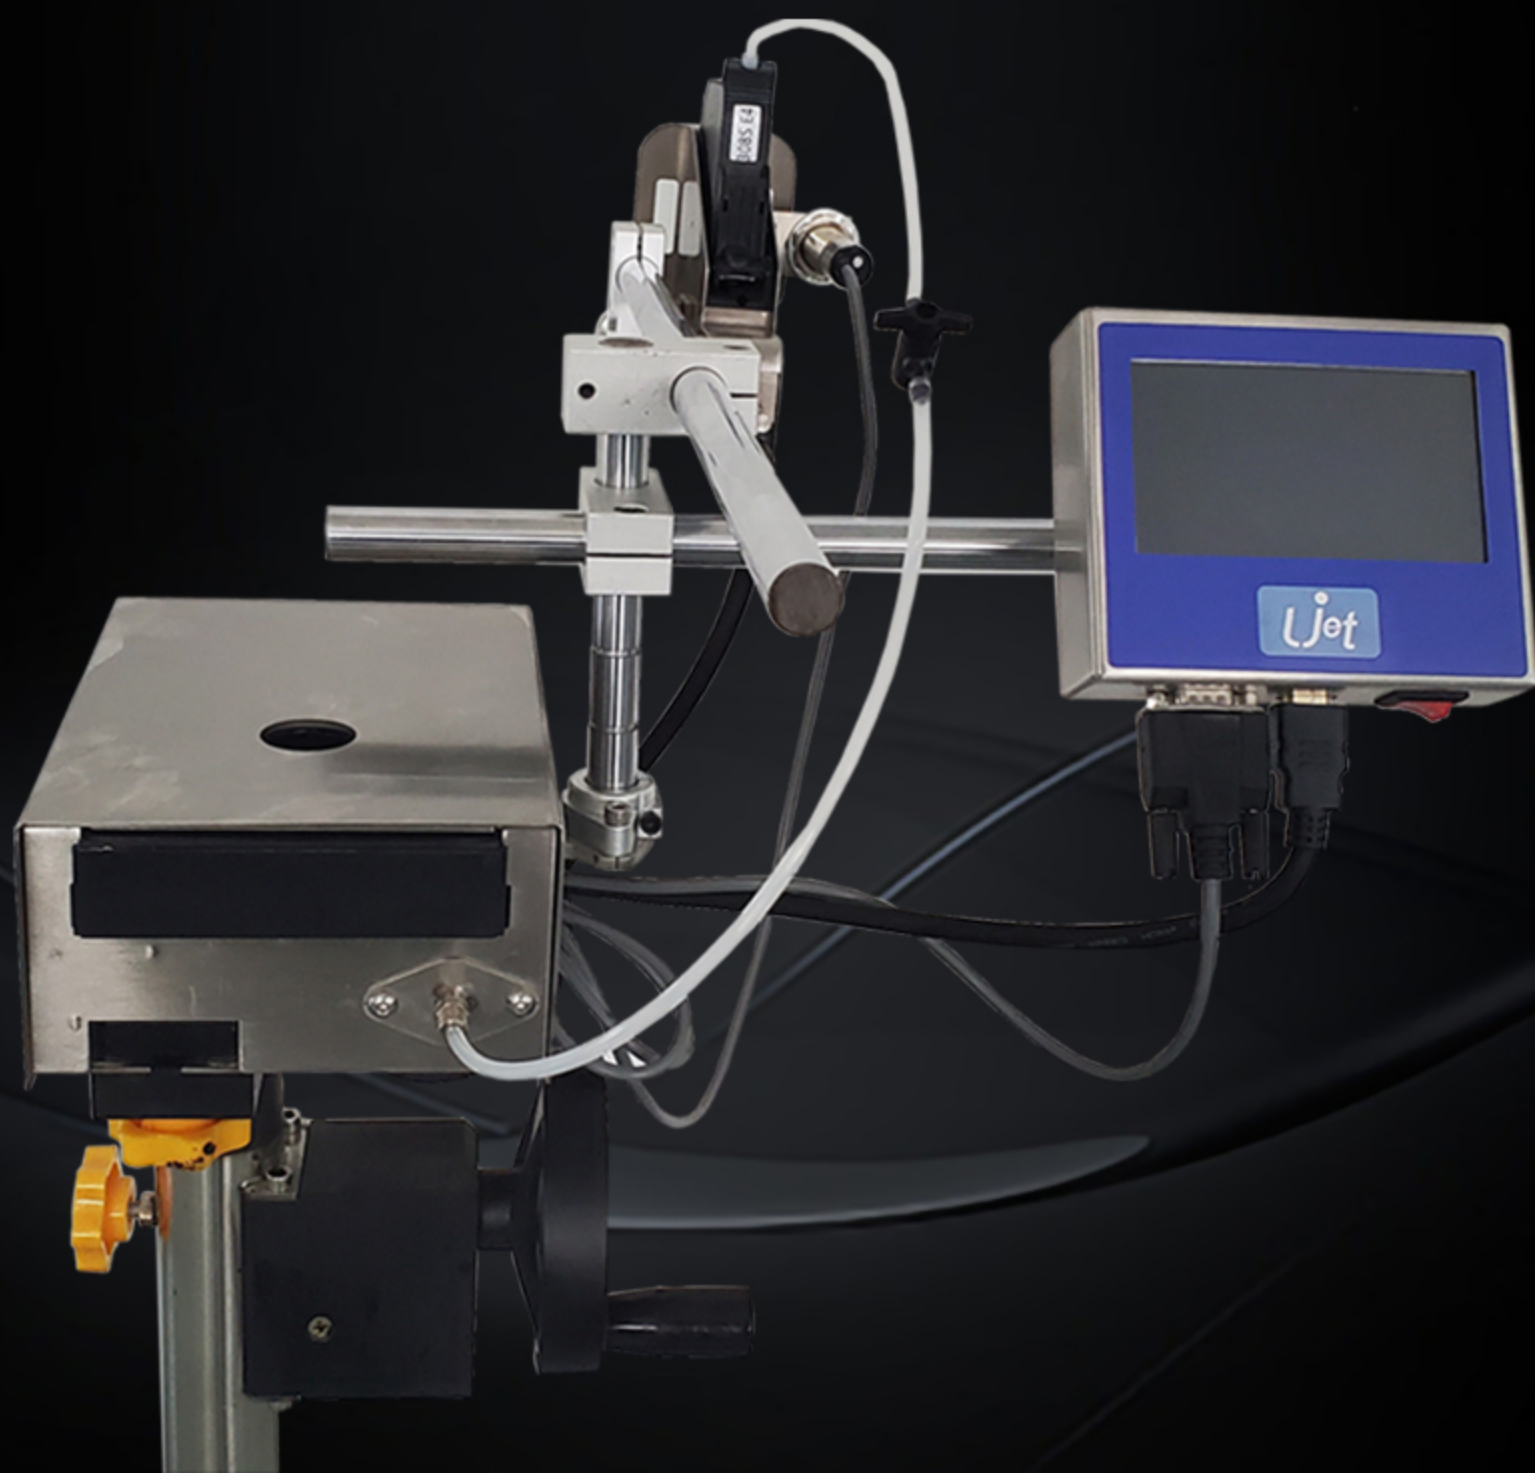

无创新，不成活

省时、节约资源且增值的喷码机
方便、快捷的整合到各类包装机上
低成本，紧凑的打印解决方案

实时喷印可变信息、实时日期和时间
各类条形码、二维码、商标图案、中文
可选配半英寸(12.7mm)、一英寸(25.4mm)打印头

支持墨水配色


采用进口墨水
多种颜色墨水可供选择
在打印头的整个生命周期中都能精准喷射
还能在各种介质上，提供始终如一的优质打印效果



Ujet
助力OEM



喷印样品展示

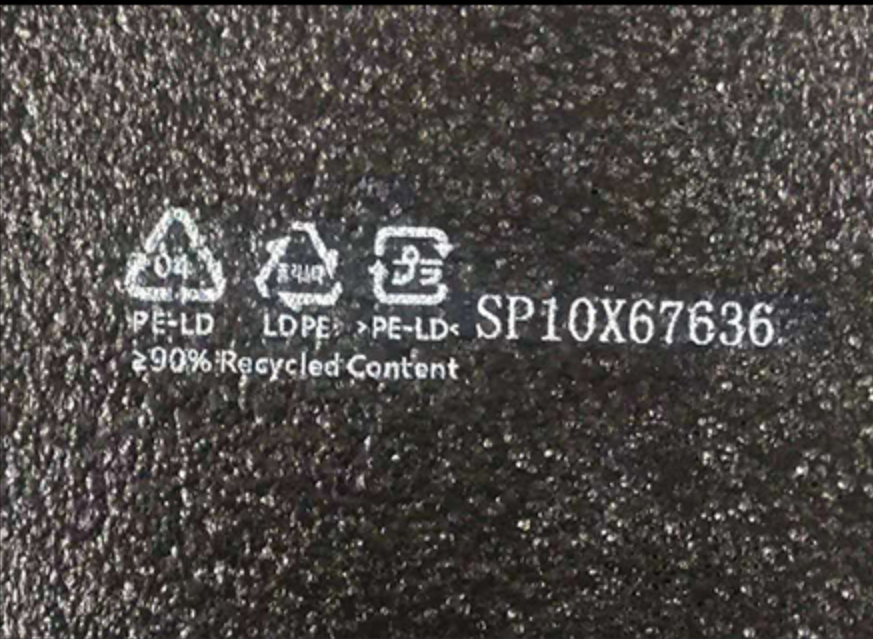

珍珠棉



纸箱



金属



瓶盖



缓冲材料



口罩

基本技术参数

产品特点

在有效高度内，可以任意编辑行数，中文拼音输入，字体自由选择，多种颜色油墨可供选择且不需要清洗。一行至多行可选，可广泛应用于各类产品上喷码，如:金属、标签、塑料、玻璃、铝铂、木板、型材等

喷印速度	最大支持40米/分钟
最佳喷印距离	0-5mm
喷印高度	1-12.7mm或1-25.4mm
操作界面	触摸屏，中文菜单
喷印材质	木工板、纸箱、石材、轻钢龙骨、塑料、金属、铝箔、线缆等表面喷印各种个性化信息
喷印内容	中文、英文、数字、符号、二维码、条形码
存储信息	图片、日期、计数器、数据库、可变数据等
喷印模式	100条，每条信息可达300个字符 支持标准、连续喷印模式
喷印行数	有效喷印高度内任意编辑
喷印字体	点阵字体或高解像字体
墨水类型	水性墨水、快干墨水、多种颜色可选
外部接口	USB、图片支持U盘导入
安装方式	支持侧喷、下喷
额定电压	220V-50Hz
整机功率	额定功率100W
运行环境	5--35℃（41-95°F） 10--90%（不结露）

注：技术参数如有更新恕不另行通知。